


塗装環境の改善にマッチ

meiji

NO.F-29E

エアソフト

低圧温風塗装機 HL-11S / HLY-11S

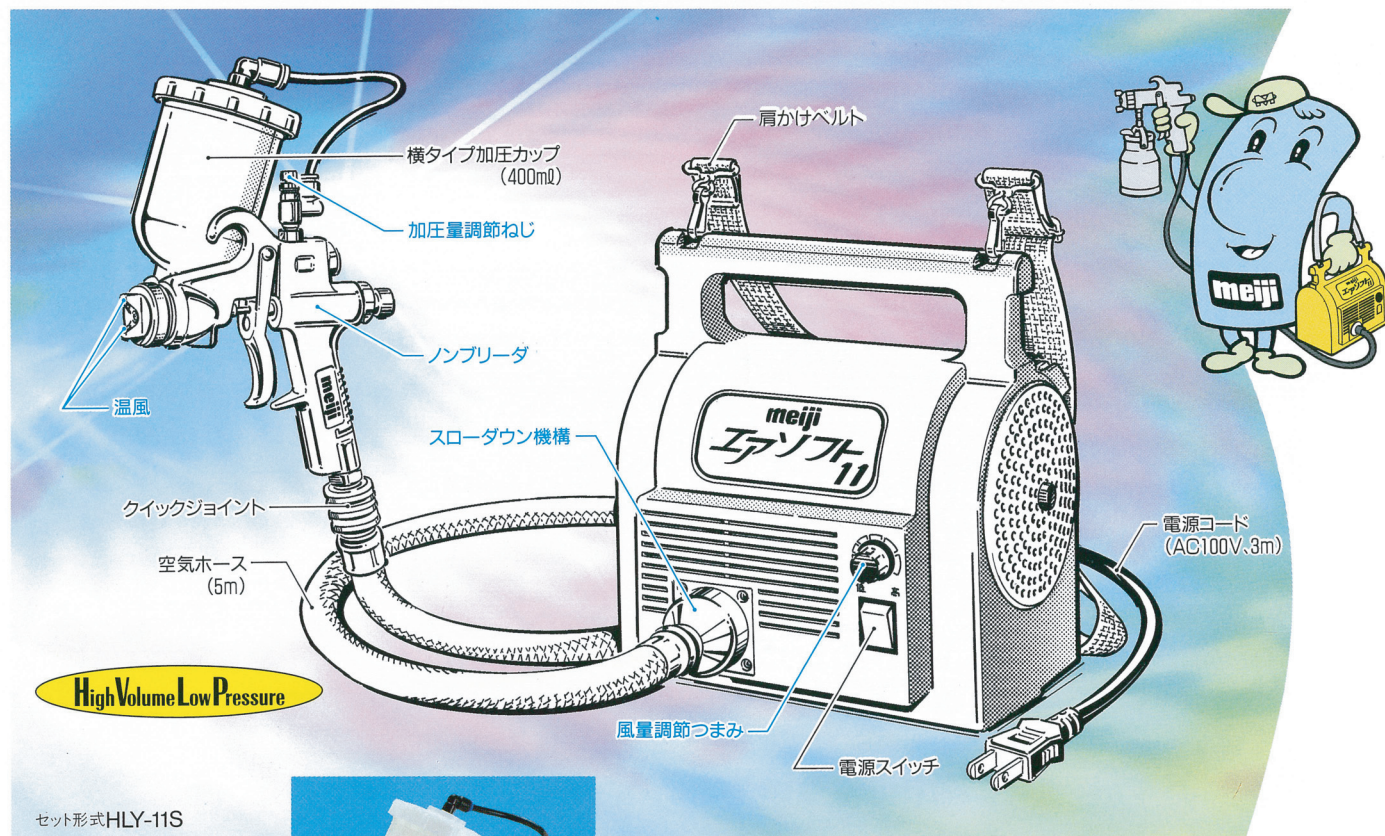

セット形式 HLY-11S



HLY-15 (4YP付)
●加圧量調節が可能



セット形式 HL-11S

使えばわかる W 効果!


- 低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%という高い塗着効率を実現。
- 温風エアのためタレが少なく、乾燥時間を短縮。低湿度でカブリを防止。
- 電源は単相100V。コンセントさえあればいつでもどこでもらくらく塗装。
- スプレーガンは下カップ式と、天井や床の塗装が容易な横カップ式の2タイプ。
- ノンブリーダですから塗装を停止すると温風エアが止まり、塵埃の飛散を防止。
- 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹き・平吹きのパターン変更が可能。
- ブローはスローダウン機構を採用し低騒音。肩かけベルト付で移動、塗装作業が容易。




株式会社 明治機械製作所

明治の低圧温風塗装機

エアソフト



コンプレッサを使わない塗装システム、エアソフト。
低圧 & 温風のW効果で、
手軽にきれいな高効率塗装を実現。

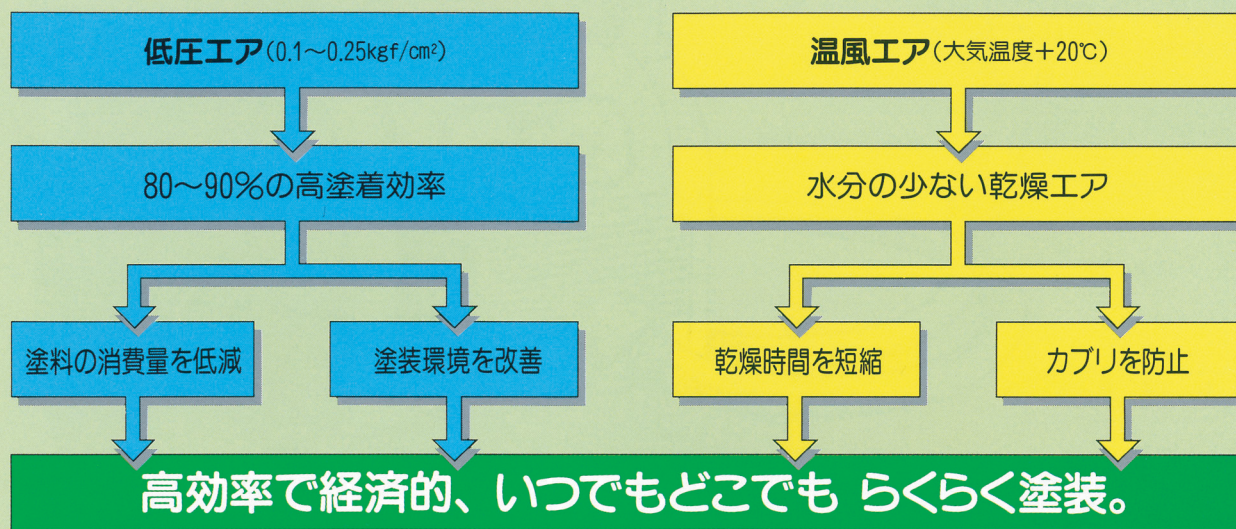

用途

内・外建築塗装
鉄骨塗装
看板・シャッターの塗装
木工塗装
シャシブラックなどの車輦
下回り塗装 (下記を参照ください。)
消毒剤散布
その他、中・小規模の塗装

シャシブラック用で ご使用になる場合

低圧温風用スプレーガンをお手持ちの塗料圧送タンク、または塗料ダイヤフラムポンプと接続される場合は、専用の塗料用ニップルが必要ですので、お問い合わせください。

標準セット

●セット形式 HL-11S

HL-11B(ブロー)	1
HL-15(下カップ式スプレーガン)	1
10LP(下タイプ加圧カップ)	1
HL-11S空気ホース(5m)	1
塗料ノズル(口径0.8、1.0、1.5mm)	各1
付属工具セット(ボックス、スパナ)	1

●セット形式 HLY-11S

HL-11B(ブロー)	1
HLY-15(横カップ式スプレーガン)	1
4YP(横タイプ加圧カップ)	1
HL-11S空気ホース(5m)	1
塗料ノズル(口径0.8、1.0、1.5mm)	各1
付属工具セット(ボックス)	1

仕様

ブ ロ ー ア	電 源	V	単相100
	消 費 電 力	W	950
	風 量	ℓ/min	1,500~2,700 (モータ単体)
	排 気 圧 力	MPa	0.028
	電 源 コード 長さ	m	3
ス プ レー ガン (カ ッ プ 付)	概略寸法(全幅×奥行×高さ)	mm	283×245×290
	質 量	kg	4.8
	ノ ズ ル 口 径	mm	1.5
	塗 料 噴 出 量	mℓ/min	150
	空 気 使 用 量	ℓ/min	270
空 ホ ー ス	パター幅(距離200mm)	mm	丸吹き 65 平吹き 210
	カ ッ プ 容 量	mℓ	1,000 (400) ※
	質 量	g	1,050 (780) ※
	長 さ	m	5
	質 量	g	800

※カップ内は横カップ式の場合です。

●本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。

●設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。

■お問い合わせは……



株式会社 明治機械製作所

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川12丁目3番14号

URL <http://www.meijiair.co.jp>

東 京 03 (3642) 0701	大 阪 06 (6309) 8151
北 関 東 0277 (52) 3351	岡 山 086 (279) 2853
静 岡 054 (236) 5688	高 松 087 (815) 7820
名古屋 052 (896) 1921	広 島 082 (832) 2258
金 沢 076 (238) 6201	福 岡 092 (587) 1247