

INFOR-MEIJI

お知らせ

meiji




高圧(2.5MPa以下)対応。軽便型オイルフリーハンディコンプレッサ

新・発・売

SIRE YELLOW

サイヤーイエロー

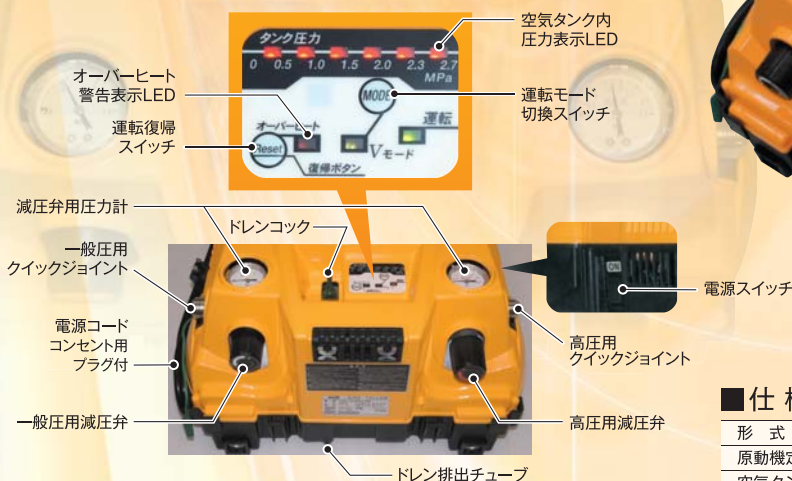

仕様

形式	SIRE YELLOW	
原動機定格出力	0.75kW	
空気タンク内最高圧力	2.7MPa	
制御圧力	通常モード	2.3~2.7MPa
	Vモード	<2.3~2.5>~2.7MPa
吐出し空気量	0.7MPa時	70L/min
	2.3MPa時	45L/min
原動機の相および電圧	単相100V (50/60Hz兼用)	
空気タンク容量	4L	
空気取出口	一般圧	標準クイックジョイント×1
	高圧	高圧専用クイックジョイント×1
取出可能圧力	一般圧	0~1.1MPa以下
	高圧	約0.5~約2.5MPa
外形寸法	幅×奥行×高さ	421×489×247mm
質量	14kg	
メンテナンスサイクル	500時間	
騒音値	通常モード	64dB (A)
	Vモード	62dB (A)
標準価格	150,000円 (税別)	

- 吐出し空気量は各吐出し圧力時に吐出し空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
- 騒音値は距離1.5m全負荷時で測定した値です。
- 周囲温度が5~40°Cの場所でご使用ください。
- オイルフリーコンプレッサですが、大気中の油分や製造時の部品付着油分など微量の油分が含まれる場合があります。
- 高圧側の取出口は専用のクイックジョイントですので一般的なものは互換性ありません。接続のホースは耐圧に注意し、高圧用のエアホースを使用してください。
- 軽作業の用途を対象としたコンプレッサですので、連続運転(30分以上)となる用途には使用しないでください。
- 購入から3年もしくは500時間でオーバーホールが必要です。運転時間が350時間を経過するとお知らせ表示灯が点滅し、オーバーホールの時期であることをお知らせします。

⚠ 高圧の圧縮空気が出し可能ですので用途が広がる反面、危険性が高まります。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

高圧用途にも対応

一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の**2種類**の取出口を用意。空気タンク容量は4Lですが、空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。

幅広い用途に対応

通常モードとVモードの**2つの運転選択**が可能。幅広い用途に対応します。

らくらく運搬

質量**14kg**と軽量、その上収納・運搬時は縦置きにすることで省スペース化を実現しました。

電流値対応

定格電流値を**11A**レベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。

地区を選びません

DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、**50/60Hz兼用**可能です。



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

● 本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ● 設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。



株式会社 **明治機械製作所**
 本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川12丁目3番14号
 URL <http://www.meiji-air.co.jp>

東京 03(3642)0701
 大阪 06(6309)8151

仙台 022(205)0581
 岡山 086(279)2853

名古屋 052(896)1921
 広島 082(832)2258

金沢 076(238)6201
 福岡 092(587)1247