



# 塗料圧送タンク リニューアル

持ち運びに便利な2Lタイプをお求めやすい価格で **新発売**


## 特 長

### 仕 様

- 最高使用圧力を0.34MPaに統一しました。
- 塗料出口用ジョイントを付属しG1/4とG3/8の両口径に対応できます。
- 操作性向上のため1.25kgへ軽量化(従来品16%ダウン)しました。
- フック式ハンドルを採用し吊下げての設置が容易になりました。

### プライスダウン

- お求めやすい価格設定としました。

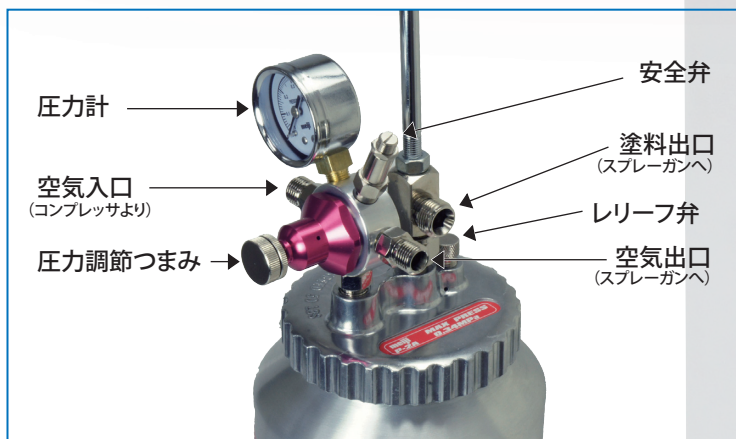

形 式	容 量 L	かくはん 方 式	空気入口 接続径×個数	塗料出口 接続径×個数	最高使用圧力 MPa	概略寸法 (外径×高さ) mm	質 量 g	価 格 円(税別)
<b>P-2A</b>	2.0	なし	G1/4×1	G1/4×1 (付属G3/8×1)	0.34	130×435	1250	<b>32,000</b>



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。