

INFOR-MEIJI

お知らせ

meiji



ジョイントボックス式自動スプレーガンAJ-PF **新発売** 空気キャップF(高塗着フラット仕上げ)仕様が新登場!!

■新霧化方式


少空気量・低圧で微粒化を促進し、塗着効率向上、飛散低減、塗料費低減に貢献。

■低圧力設定空気キャップ

新霧化方式に加え、低角(つ)の高さでパターンエアーの角度を緩和したことで空気キャップへの塗料付着がより少なくなりメンテナンス費の低減に貢献。



■高塗着でフラット仕上げ

新霧化方式と低圧力空気キャップを採用したことにより、少噴出量時の飛散とムラを防止し、さらに、高塗着でフラットな仕上がりを実現。



高塗着・低飛散

低角(つ)の高さからのソフトアングルエアーにより、低飛散で空気キャップへの付着も減少。

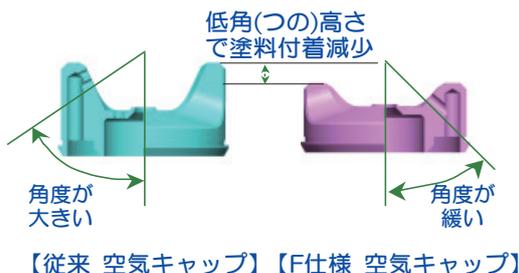


緩い角度からのパターンエアーにより低飛散



ムラの少ないフラット仕上げ

低圧力設定とソフトアングルエアーでムラの少ないフラットなパターンの仕上がり。

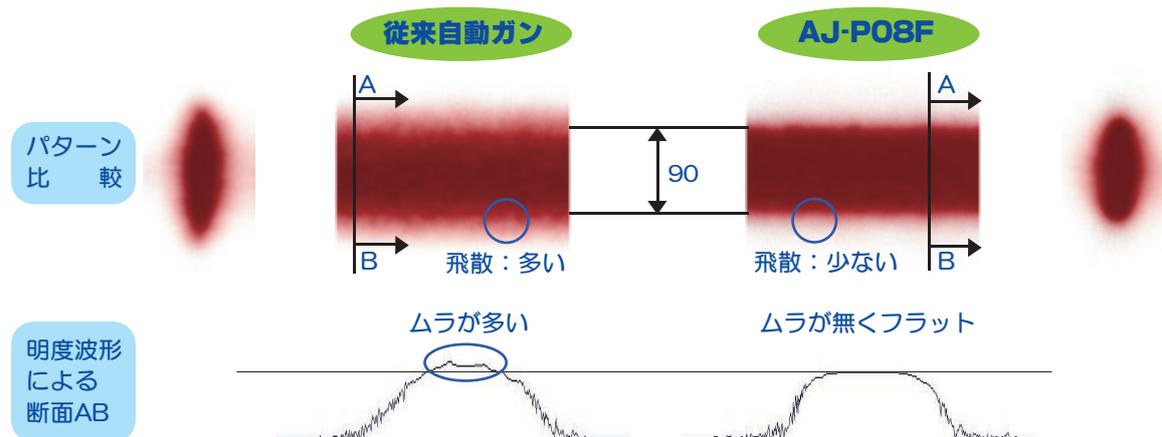

形式	塗料ノズル形式	塗料ノズル口径 mm	霧化エアー圧力 MPa	吹付距離 mm	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	塗料圧送圧力 MPa	最大有効パターン mm	質量 g	標準価格円 (税抜)
AJ-P08F	F110	0.8	0.15	150	230	100	0.04	90	285	101,000



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。