



DS-3TXS 新発売

長柄エアダスタースリム

長柄エアダスターにスリムタイプが新登場。
軽量化により操作性が向上し中心口径の大型化により吹き飛ばし力UP。

1 小形・軽量

パイプ外形を細く(φ10→φ6mm)する事で操作性、クイック性を向上し、さらに20%の軽量化により長時間の使用など使用領域の拡大が可能です。

2 吹飛ばし力向上

中心口径の大口径化(φ2.2→φ3.0mm)により、吹き飛ばし荷重が従来品比で+3%向上しパワフルな吹き飛ばしが可能です。


3 オプション対応

先端に「ラバーチップノズル」を装着する事で塗装面など傷付きやすい所を保護します、また「透明シールド」を装着するとブローバックから作業者を保護します。



4 豊富なラインナップ

管長は100・300・500mmの3タイプ。
各管長ともに先端の曲げ角度が0°と30°から選べます。
(30°タイプは受注生産です)

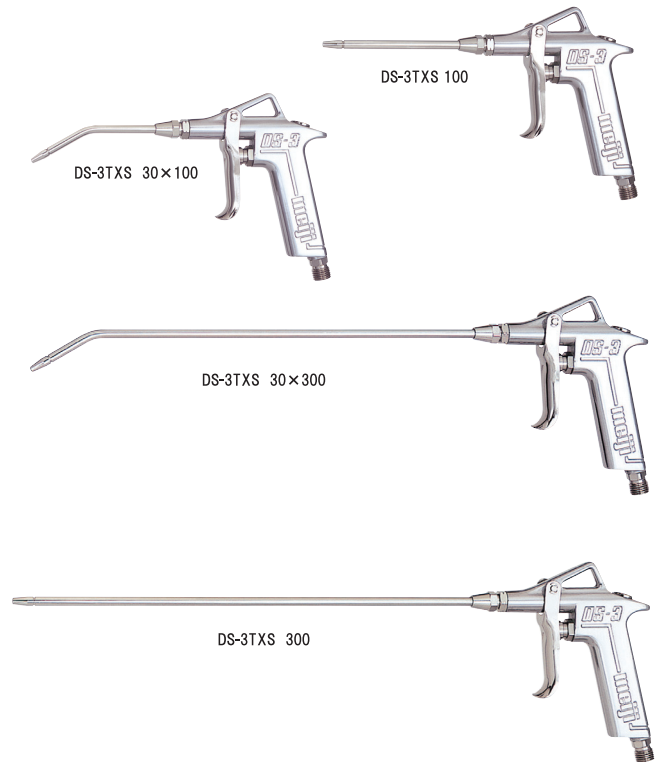

■ 用途

水切り、切子除去、各種エアブロー等
広い範囲の吹き飛ばしに最適。

■ 仕様

形式	名称	管曲げ角度	管長(mm)	空気消費量(L/min)	質量(g)	標準価格
DS-3TXS 100	長柄ダスター	0°	100	205	210	3,700
DS-3TXS 300	長柄ダスター	0°	300	180	245	3,900
DS-3TXS 500	長柄ダスター	0°	500	160	280	4,100
DS-3TXS 30×100	長柄ダスター	30°	100	205	210	4,600
DS-3TXS 30×300	長柄ダスター	30°	300	180	245	4,800
DS-3TXS 30×500	長柄ダスター	30°	500	160	280	5,000

●空気消費量は0.29MPaでの使用時の値です。●最高使用圧力は0.69MPaです。●表示価格は税別です。
●空気入口径はG1/4です。●空気パイプセットはDS-3シリーズに取付できます。



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

●本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ●設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。



株式会社 明治機械製作所
本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号
URL <http://www.meijiair.co.jp>

東京 03(3642)0701
岡山 086(279)2853

名古屋 052(896)1921
広島 082(832)2258

金沢 076(238)6201
福岡 092(587)1247

大阪 06(6309)8151