

INFOR-MEIJI

お知らせ



新型低圧霧化ハンドスプレーガン発売。


F111Lシリーズ

LOW
PRESSURE

新発売

1 キャップ新設計

- 微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少。

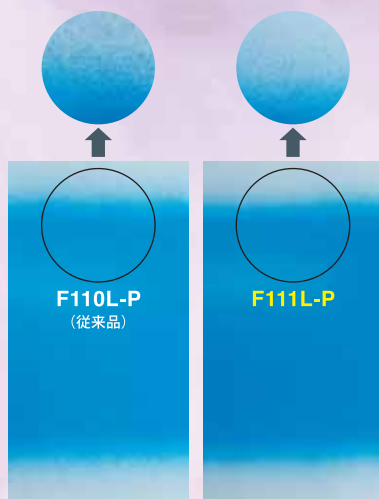

F111L-P

F111L-G



- 軽量化を図るため、材質アルミを採用。
- 広いパターンでの安定化を実現(ムラの抑制)。
- 塗着効率、同条件化で約2%UP (F110Lと比較)。

2 塗料調節ねじ

- 作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用 (F110Lと同様)。

3 ハンドガンボディ

- F111兼用ボディ、表面处理にトワイライトクロムメッキ採用。
- ステンレストリガー採用。
- 様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。
- キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。

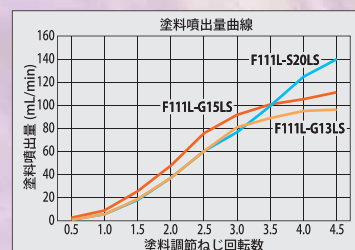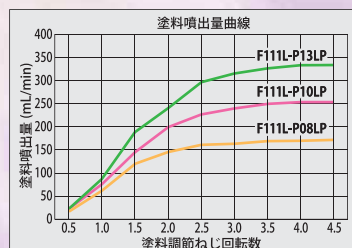

形 式	塗料供給 方式	塗料ノズル 口 径 mm	吹付空気 圧 力 MPa	キャップ内 圧 力 MPa	吹付距離 mm	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	最大有効 パターン	質 量 g	パターン 形 状	標準価格
F111L-P08LP	圧送式	0.8	0.27	0.07	200	475	170	230	290	チューリップ	38,000円 税別 41,800円 税込
F111L-P10LP		1.0					255	260			
F111L-P13LP		1.3					335	280			
F111L-S20LS	吸上式	2.0	0.18	0.05		290	140	270			36,000円 税別 39,600円 税込
F111L-G13LS	重力式	1.3	0.16				100	255			
F111L-G15LS		1.5					115	265			

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。●圧送圧力は0.08MPaです。●空気口径、塗料口径はG1/4です。



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

●本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ●設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。



株式会社 明治機械製作所
本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号
URL <https://www.meiji-air.co.jp>

東 京 03(3642)0701
大 阪 06(6309)8151

仙 台 022(205)0581
岡 山 086(279)2853

名古屋 052(896)1921
広 島 082(832)2258

金 沢 076(238)6201
福 岡 092(587)1247